


Single row cylindrical roller bearings

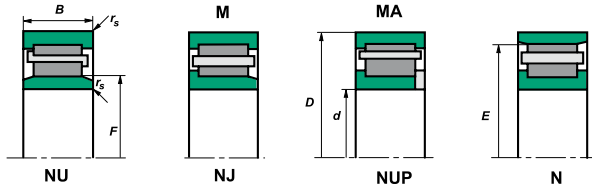

Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions			
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	F	E	r_s min	r_{1s} min
NUP 2314	E	70	150	51	274	323	3800	4500	3,95	89,0		2,1	2,1
NUP 414	M	70	180	42	240	253	3400	4000	5,46	100,0		3	3
N 215		75	130	25	92,5	106	4800	5600	1,28		116,5	1,5	1,5
N 215	EM	75	130	25	129	155	4800	5600	1,24		118,5	1,5	1,5
N 315		75	160	37	190	205	4000	4800	3,3		139,5	2,1	2,1
N 315	M	75	160	37	190	205	4000	4800	3,3		139,5	2,1	2,1
NJ 215		75	130	25	92,5	106	4800	5600	1,28	88,5		1,5	1,5
NJ 215	E	75	130	25	129	155	4800	5600	1,28	88,5		1,5	1,5
NJ 215	EM	75	130	25	129	155	4800	5600	1,28	88,5		1,5	1,5
NJ 215	EM.	75	130	25	125	155	4000	5000	1,27	88,5		1,5	1,5
NJ 2215		75	130	31	133	167	4000	4800	1,55	88,5		1,5	1,5
NJ 315	E	75	160	37	239	261	4000	4800	3,32	95,0		2,1	2,1
NJ 315	EM	75	160	37	239	261	4000	4800	3,3	95,0		2,1	2,1
NJ 315	M	75	160	37	190	205	4000	4800	3,3	95,5		2,1	2,1
NJ 2315	EM	75	160	55	329	395	4000	4800	4,95	95,0		2,1	2,1
NJ 2315	E	75	160	55	329	395	4000	4800	4,95	95,0		2,1	2,1
NJ 2315	M	75	160	55	258	302	4000	4800	4,95	95,5		2,1	2,1
NJ 415		75	190	45	277	294	4000	4800	6,44	104,5		3	3
NJ 415	M	75	190	45	277	294	4000	4800	6,44	104,5		3	3
NU 215		75	130	25	92,5	106	4800	5600	1,28	88,5		1,5	1,5
NU 215	E	75	130	25	129	155	4800	5600	1,28	88,5		1,5	1,5
NU 215	EM	75	130	25	129	155	4800	5600	1,28	88,5		1,5	1,5
NU 2215		75	130	31	133	167	4000	4800	1,55	88,5		1,5	1,5
NU 2215	EM	75	130	31	151	190	4000	4800	1,8	88,5		1,5	1,5