


Single row cylindrical roller bearings

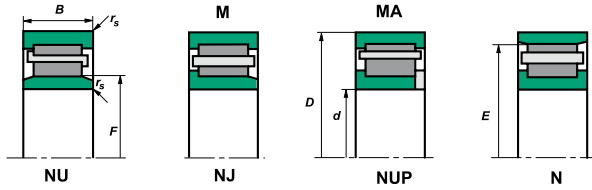

Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions			
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	F	E	r _s mm	r _{1s} mm
NUP 2212	EM	60	110	28	136	165	5000	6000	1,08	72,0		1,5	2,1
NUP 2212	E	60	110	28	136	165	5000	6000	1,08	72,0		1,5	2,1
NUP 312	EM	60	130	31	148	155	4500	5300	1,85	77,0		2,1	2,1
NUP 312	E	60	130	31	148	155	4500	5300	1,93	77,0		2,1	2,1
NUP 312	M	60	130	31	121	123	4500	5300	1,85	77,0		2,1	2,1
NUP 2312		60	130	46	166	185	4300	5000	2,77	77,0		2,1	2,1
NUP 2312	E	60	130	46	222	262	4300	5000	2,78	77,0		2,1	2,1
NUP 2312	EM	60	130	46	222	262	4300	5000	2,78	77,0		2,1	2,1
NUP 2312	EMA	60	130	46	222	262	4300	5000	2,78	77,0		2,1	2,1
NUP 412		60	150	35	178	184	4000	4800	3,02	83,0		2,1	2,1
NUP 412	M	60	150	35	178	184	4000	4800	3,07	83,0		2,1	2,1
N 213		65	120	23	80,5	89,7	5300	6300	1,05		105,6	1,5	1,5
N 313		65	140	33	143	151	4300	5000	2,24		121,5	2,1	2,1
N 313	EM	65	140	33	179	190	4300	5000	2,24		124,5	2,1	2,1
N 313	M	65	140	33	143	151	4300	5000	2,24		121,5	2,1	2,1
NJ 213		65	120	23	80,5	89,7	5300	6300	1,05	79,6		1,5	1,5
NJ 213	E	65	120	23	107	118	5300	6300	1,07	78,5		1,5	1,5
NJ 213	EM	65	120	23	107	118	5300	6300	1,07	78,5		1,5	1,5
NJ 2213		65	120	31	117	146	4800	5600	1,45	79,6		1,5	1,5
NJ 2213	EM	65	120	31	145	178	4800	5600	1,65	78,5		1,5	1,5
NJ 313		65	140	33	143	151	4300	5000	2,24	83,5		2,1	2,1
NJ 313	E	65	140	33	179	190	4300	5000	2,3	82,5		2,1	2,1
NJ 313	EM	65	140	33	179	190	4300	5000	2,24	82,5		2,1	2,1
NJ 313	EM.	65	140	33	165	189	4000	5000	3,3	82,5		2,1	2,1