




Deep groove ball bearings

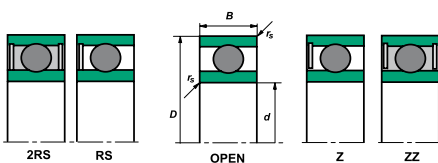

Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	C ₀ kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
623		3	10	4	0,63	0,22	50000	60000	0,002	0,1
623	ZZ	3	10	4	0,63	0,22	50000		0,002	0,1
624		4	13	5	1,3	4,85	40000	48000	0,003	0,2
624	ZZ	4	13	5	1,3	4,85	40000		0,003	0,2
634		4	16	5	1,34	0,5	36000	43000	0,005	0,3
634	ZZ	4	16	5	1,34	0,5	36000		0,005	0,3
625		5	16	5	1,88	6,8	36000	43000	0,005	0,3
625	ZZ	5	16	5	1,88	6,8	36000		0,005	0,3
635		5	19	6	2,34	0,88	32000	40000	0,009	0,3
635	ZZ	5	19	6	2,34	0,88	32000		0,009	0,3
626		6	19	6	2,34	0,88	32000	40000	0,008	0,3
626	ZZ	6	19	6	2,34	0,88	32000		0,008	0,3
626	2RS	6	19	6	2,34	0,88	22000		0,008	0,3
636		6	25	7	3,3	1,37	30000	36000	0,014	0,3
636	ZZ	6	25	7	3,3	1,37	30000		0,014	0,3
636	2RS	6	25	7	3,3	1,37			0,014	0,3
607		7	19	6	2,34	0,88	36000	43000	0,0075	0,3
607	ZZ	7	19	6	2,34	0,88	36000		0,0075	0,3
607	2RS	7	19	6	2,34	0,88			0,0075	0,3
627		7	22	7	3,3	1,37	30000	36000	0,013	0,3
637		7	26	9	4,56	1,98	28000	34000	0,024	0,3
637	ZZ	7	26	9	4,56	1,98	28000		0,024	0,3
637	2RS	7	26	9	4,56	1,98			0,024	0,3
608		8	22	7	3,3	1,37	34000	40000	0,012	0,3