




## Deep groove ball bearings

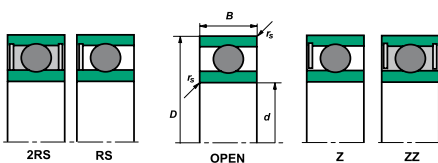

Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
6311	2RS	55	120	29	71,5	44,6	3600		1,38	2
6411		55	140	33	100	62	4800	5600	2,3	2,1
16011		55	90	11	19,3	16,3	7500	9000	0,26	0,6
61811		55	72	9	9	8,5	8500	10000	0,083	0,3
6012		60	95	18	29,4	23,2	6700	8000	0,42	1,1
6012	ZZ	60	95	18	29,4	23,2	6700		0,42	1,1
6012	2RS	60	95	18	29,4	23,2	4300		0,42	1,1
6212		60	110	22	52,4	36	6000	7000	0,78	1,5
6212	ZZ	60	110	22	52,4	36	6000		0,78	1,5
6212	2RS	60	110	22	52,4	36	4000		0,78	1,5
6312		60	130	31	81,8	51,9	5000	6000	1,72	2,1
6312	ZZ	60	130	31	81,8	51,9	5000		1,72	2,1
6312	2RS	60	130	31	81,8	51,9	3400		1,72	2,1
6412		60	150	35	110	70,8	4300	5000	2,76	2,1
16012		60	95	11	20	17,6	7000	8500	0,28	0,6
61812		60	78	10	8,7	6,7	8000	9500	0,12	0,3
6013		65	100	18	30,5	25,2	6300	7500	0,44	1,1
6013	ZZ	65	100	18	30,5	25,2	6300		0,44	1,1
6013	2RS	65	100	18	30,5	25,2	4000		0,44	1,1
6213		65	120	23	57,2	40	5300	6300	0,995	1,5
6213	ZZ	65	120	23	57,2	40	5300		0,995	1,5
6213	2RS	65	120	23	57,2	40	3600		0,995	1,5
6313		65	140	33	92,7	59,7	4800	5600	2,1	2,1
6313	ZZ	65	140	33	92,7	59,7	4800		2,1	2,1