


D series

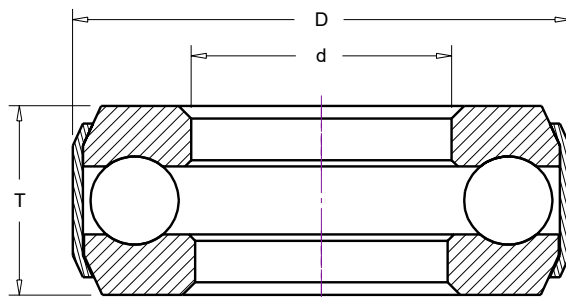

Bearing Number	Dimensions (inch)			Load Rating (lbf)		Limiting Speed (RPM)
	Bore d	O.D. D	Height T	Dynamic C _r	Static C _{0r}	
D1	0.500	1.219	0.563	3850	5600	7000
D2	0.563					
D3	0.625					
D4	0.688	1.344	0.563	4100	6700	6000
D5	0.750					
D6	0.813					
D7	0.875	1.469	0.563	4250	7300	5500
D8	0.938					
D9	1.000					
D10	1.063	1.844	0.625	6600	12200	4100
D11	1.125					
D12	1.188					
D13	1.250	1.969	0.625	6700	13100	3800
D14	1.313					
D15	1.375					
D16	1.438	2.094	0.625	6900	14000	3600
D17	1.500					
D18	1.563					
D19	1.625	2.344	0.625	7200	15700	3200
D20	1.688					
D21	1.750					
D22	1.813	2.469	0.625	7300	16600	3000
D23	1.875					
D24	1.938					
D25	2.000	2.594	0.625	7700	18300	2800
D26	2.063					
D27	2.125					
D28	2.188	2.969	0.813	10300	25000	2400
D29	2.250					
D30	2.313					
D31	2.375	3.094	0.813	10600	26500	2300
D32	2.438					
D33	2.500					
D34	2.563	3.219	0.813	10800	27500	2200
D35	2.625					
D36	2.688					
D37	2.750	3.344	0.813	11100	29000	2100
D38	2.813					
D39	2.934					
D40	3.000	3.594	0.813	11200	30000	2000
D41	3.250					
D42	3.500					
D43	3.563	3.719	0.813	11500	31500	1900
D44	3.625					
D45	3.688					
D46	3.750	3.844	0.813	11800	32500	1800
D47	3.813					
D48	3.875					
D49	3.938	3.969	0.813	12100	34000	1700
D50	4.000					
D51	4.063					
D52	4.125	4.344	1.000	18100	49000	1600
D53	4.188					
D54	4.250					
D55	4.313	4.469	1.000	18200	51000	1500
D56	4.375					
D57	4.438					
D58	4.500	4.594	1.000	18700	54000	1400
D59	4.563					
D60	4.625					
D61	4.688	4.719	1.000	18800	56000	1300
D62	4.750					
D63	4.813					
D64	4.875	4.969	1.000	19200	60000	1200
D65	4.938					
D66	5.000					